

NORTIA

skandinávské stresny krytiny

STŘECHY

KATALOG

Skandinávské plechové střešní krytiny
se zárukou 75 let



@nortiaproducts

bratex roofing
systems



Dostupné materiály v naší nabídce

SSAB PURAL MATT BT

 **75 let**
záruky

Prémiový **polyuretanový** matný povrch o tloušťce 50um, vyvinutý ve spolupráci Bratex a SSAB. Silná zinková ochrana **350 g/m²** poskytuje až o **27 % vyšší odolnost** než běžné střešní materiály. Stabilní barva, vysoká životnost a moderní estetika pro střechy, které mají vydržet. Ideální volba pro projekty, kde se očekává špičková kvalita bez kompromisů.

SSAB CERAMIC MATT BT

 **75 let**
záruky

Keramický povrch s vysokou stabilitou a odolností. **Zinková vrstva 350 g/m²** zajišťuje dlouhodobou ochranu proti korozi a povětrnostním vlivům. Spolehlivý materiál pro projekty, kde je důležitá jistota a konzistentní vzhled. Díky keramickému zesílení si povrch udržuje matnou eleganci a pevnost i po mnoha letech.

SSAB CERAMIC MATT PRO BT

 **75 let**
záruky

Keramická úprava **v designových barvách** pro náročné, kteří nehledají kompromisy. Povrch je extrémně odolný, barevně stabilní a vizuálně výrazný. Prémiová volba pro moderní architekturu. Materiál obsahuje **350 g/m² ochranné vrstvy zinku** a nabízí zvýšenou odolnost proti poškrábání

AM ULTRAMAT

 **50 let**
záruky

Polyuretanový povrch nové generace poskytuje výrazně delší životnost proti UV záření. Materiál je pevný, odolný a chráněný proti mechanickému poškození. Matná struktura působí moderně a stabilně i po mnoha letech. Ideální pro střechy vystavené intenzivnímu slunci.

AM DUAL MATT

 **40 let**
záruky

Polyesterový matný povrch s 35 um vrstvou. Nabízí stabilní barvu, čistý matný vzhled a spolehlivou ochranu pro běžné i moderní projekty. Praktická a jistá volba pro střechy, které mají působit elegantně a zároveň zůstat cenově dostupné. Kombinuje jednoduchost, funkčnost a ověřenou kvalitu.

AM REGULAR LESK

 **30 let**
záruky

Klasický lesklý povrch s 30letou zárukou. Tradiční estetika, stabilní ochrana a osvědčená kvalita. Vhodný pro projekty, kde je požadován čistý, lesklý vzhled.

SPEIRA HLINIK

 **75 let**
záruky

Lehký, extrémně odolný hliník s mimořádnou životností a přirozenou ochranou proti korozi. Ideální pro moderní architekturu i rekonstrukce, kde je klíčová nízká hmotnost. Povrch je stabilní, bezúdržbový a vizuálně čistý. Prémiové řešení pro střechy, které mají vydržet desítky let.



Dostupné barvy v naší nabídce

SSAB PURAL MATT BT



33 / 9005

23 / 7016

887 / 8017

SSAB CERAMIC MATT BT



015 / 9005

455 / 7016

387 / 8019

384 / 8017

757 / 3009

742 / 8004

SSAB CERAMIC MATT PRO BT

Residential Buildings
Design Colors



814 / 6011

813 / 6013

254 / 7010

391 / 7006

812 / 7002

392 / 7032

390 / 7003

252 / 7037

255 / 7044

253 / 7042



Dostupné barvy v naší nabídce

VOESTALPINE VARIO

Zlatý dub

Zlatý dub 3D

Tmavý ořech

Winchester

AM ULTRAMAT

9005

0,5 / 0,6 mm

7016

0,5 / 0,6 mm

7024

8019

0,5 / 0,6 mm

8017

6020

3009

8004

AM DUAL MATT

9005

7016

7024

8019

8017

6020

3009

8004

AM REGULAR LESK

9005

7016

7024

7035

8019

0,5 / 0,7 mm

8017

0,5 / 0,7 mm

6020

6005

3011

3005

8004

9007

0,5 / 0,7 mm

9006

0,5 / 0,7 mm

9002

0,5 / 0,7 mm

9010

0,5 / 0,7 mm

ST ALUZINC

0,5 / 0,7 mm

HLINÍK AL ALU MATT

9005

7016

8017

HLINÍK AL ALU LESK

Zinc Optinc

9010



Snap Lock



Zobrazit více informací


TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková šířka	524 mm
Šířka krytí	484 mm
Výška profilu	32 mm
Min. spád střechy	8°
Ukončení archu	Oboustranné prodloužení o 30 mm (v ceně výrobku)
Víčko Bratex Seam-Lock pro uzavření drážky	oboustranně (v ceně výrobku)




Střešní krytina Snap Lock je moderní a elegantní řešení pro všechny typy střech.


Dostupné varianty:




HLADKÉ



SEMI-VLNA




MIKRO-VLNA



SEGMENTOVÁ

Výhody Snap Lock



• Pevný zámek



• Oboustranné ukončení




• Zaoblené rohy



0,6 mm

• Tloušťka plechu 0,6 mm



• Výjimečně vysoká stojatá drážka



• Kompenzace délky



Savoy»



Maloformátová krytina SAVOY je ideálním řešením pro retro objekty i velmi složité střechy.



 Zobrazit více informací

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková šířka	524 mm
Šířka krytí	484 mm
Celková délka (počítána podél falce)	základní modul 1,06–4,06 mb doplňující modul 0,56–2,06 mb
Délka spoje (založení)	60 mm
Výška profilu	32 mm
Min. spád střechy	20°
Výrobní ukončení tabule	sklopení přední strany o 180° dohromady s butylovým těsněním

Standing Seam»



 Zobrazit více informací

Ručně falcovaná krytina


Prémiový systém pro střechy a fasády s ručně falcovaným spojem. Maximální těsnost, trvanlivost a estetika. Technologie pro architekturu bez kompromisů.



Smart Lock Classic



 Zobrazit více informací

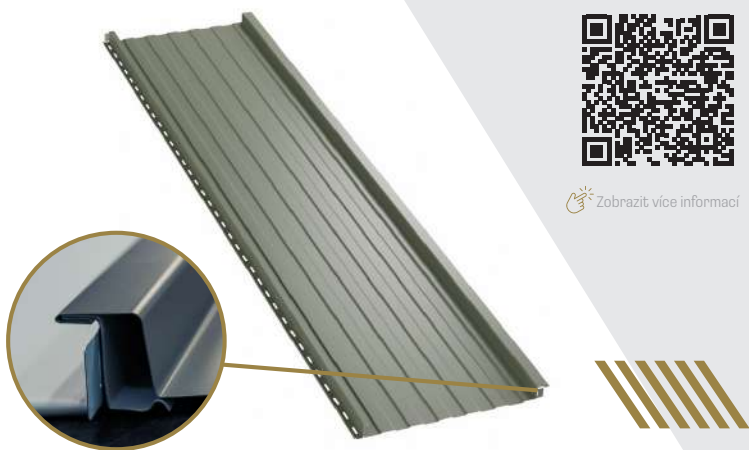


TECHNICKÉ PARAMETRY

	Hladká verze	Profilovaná verze
Celková šířka	484 mm	479 mm
Krycí šířka	446 mm	441 mm
Maximální rozměry	0,5 – 12 metrů	0,5 – 12 metrů
Výška profilu	35 mm	35 mm
Výška profilace	–	4 mm
Minimální sklon střechy	8°	8°
Výrobní ukončení tabule	Oboustranné prodloužení o 30 mm (v ceně výrobku)	nelze použít, instalace na butylovou pásku z nabídky

Smart Lock Delta



 Zobrazit více informací

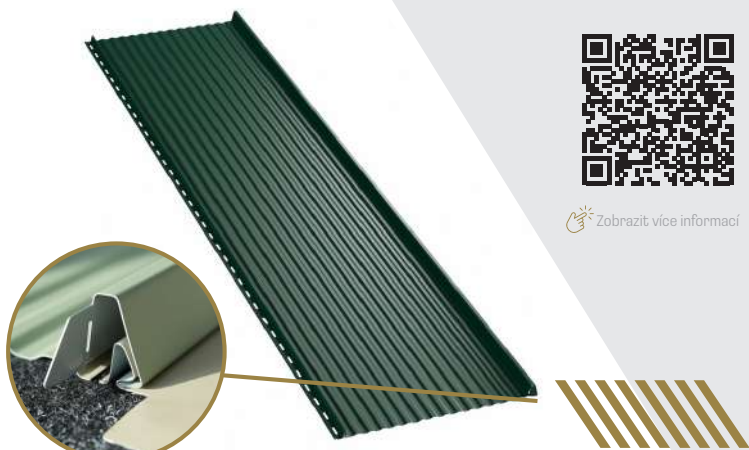

TECHNICKÉ PARAMETRY

	Hladká verze	Profilovaná verze
Celková šířka	511 mm	500 mm
Krycí šířka	477 mm	466 mm
Maximální rozměry	0,5 – 12 metrů	0,5 – 12 metrů
Výška profilu	35 mm	35 mm
Výška profilace	–	4 mm
Minimální sklon střechy	8°	8°
Výrobní ukončení tabule	Oboustranné prodloužení o 30 mm (v ceně výrobku)	nelze použít, instalace na butylovou pásku z nabídky

Centro



Střešní krytina Centro
vysoký a elegantní profil, který dodá
střeše výrazný charakter.



 Zobrazit více informací

TECHNICKÉ PARAMETRY

Modul	2x350 mm
Celková šířka	1,175m
Krycí šířka	1,115m
Celkový rozměr archu	0,832 m ²
Krycí rozměr archu	0,781 m ²
Výška profilu	30mm
Min. spád střechy	12°

Horizon



Střešní krytina Horizon
díky husté profilaci poskytuje jistější
ochranu střechy..



 Zobrazit více informací

TECHNICKÉ PARAMETRY

Modul	2x350 mm
Celková šířka	1,200m
Krycí šířka	1,172m
Celkový rozměr archu	0,832 m ²
Krycí rozměr archu	0,820 m ²
Výška profilu	30mm
Min. spád střechy	12°

Scandinavia >>



Střešní krytina Scandinavia
malý formát s jedinečným vzhledem,
který dodá střeše osobitý půvab.



 Zobrazit více informací

TECHNICKÉ PARAMETRY

Modul	2x350 mm
Celková šířka	1,200m
Krycí šířka	1,145m
Krycí rozměr archu	0,802 m ²
Výška profilu	35mm
Min. spád střechy	12°
Množství na paletě	245 ks / 196 m ² krycí plochy

Aurora >>



Střešní krytina Aurora
nový design, který přináší na střechu
moderní eleganci.



 Zobrazit více informací

TECHNICKÉ PARAMETRY

Modul	2x350 mm
Celková šířka	1,200m
Krycí šířka	1,150m
Krycí rozměr archu	0,805 m ²
Výška profilu	35mm
Min. spád střechy	12°
Množství na paletě	245 ks / 196 m ² krycí plochy

Savanna



Střešní krytina Savanna

Jediná zcela hladká krytina – bezkompromisní řešení pro čistý vzhled střechy..



 Zobrazit více informací

TECHNICKÉ PARAMETRY

Modul	2x350 mm
Celková šířka	1,240m
Krycí šířka	1,175m
Krycí rozměr archu	0,823 m ²
Výška profilu	35mm
Min. spád střechy	25°
Množství na paletě	245 ks / 201 m ² krycí plochy

Verizon



Střešní krytina Verizon

spolehlivá krytina, která zajišťuje jistou ochranu vašeho domu.



 Zobrazit více informací

TECHNICKÉ PARAMETRY

Modul	2x350 mm
Celková šířka	1,177m
Krycí šířka	1,133m
Krycí rozměr archu	0,793 m ²
Výška profilu	25mm
Min. spád střechy	12°
Množství na paletě	245 ks / 194 m ² krycí plochy

Platino »



Střešní krytina Platino
je lehká, odolná a elegantní krytina
vhodná pro moderní střechy.



 Zobrazit více informací

TECHNICKÉ PARAMETRY

Modul Platino	350 mm
Modul Platino Eco	400 mm
Celková šířka	1,193m
Krycí šířka	1,106m
Odskok	20 mm
Výška profilu	23 mm
Rozsah délky	0,47 – 7,72 bm
Min. spád střechy	12°

Vello »



 Zobrazit více informací

TECHNICKÉ PARAMETRY

Modul	350 mm
Celková šířka	1,196m
Krycí šířka	1,110m
Odskok	25 mm
Výška profilu	23 mm
Rozsah délky	0,47 – 7,72 bm
Min. spád střechy	12°

Allano >>



 Zobrazit více informací

TECHNICKÉ PARAMETRY

Modul Allano 350	350 mm
Modul Allano 400	400 mm
Celková šířka	1,184m
Krycí šířka	1,120m
Odskok	25 mm
Výška profilu	20 mm
Rozsah délky	0,47 – 7,72 bm
Min. spád střechy	12°

SKANDINÁVSKÁ OCHRANA VAŠÍ STŘECHY

PRÉMIOVÉ STŘEŠNÍ FÓLIE NORTIA
MAXIMÁLNÍ OCHRANA. ŽÁDNÉ KOMPROMISY.



MAXIMÁLNÍ OCHRANA

Chrání konstrukci před vodou, větrem i sněhem.



DELŠÍ ŽIVOTNOST STŘECHY

Zabraňuje kondenzaci a vzniku plísní, prodlužuje životnost celé stavby.



JISTOTA NA DESÍTKY LET

Vysoce odolné materiály testované v náročných podmínkách.



PROFESIONÁLNÍ VOLBA

Doporučeno odborníky pro všechny typy střech.

RED
MAX TT 190 g/m²

✓ Gramáž: 190 g/m²

✓ 2 lepicí pásy

✓ Odolnost vůči UV:
3 měsíce

PRO+
TT 220 g/m²

✓ Gramáž: 220 g/m²

✓ 2 lepicí pásy

✓ Odolnost vůči UV:
6 měsíce


✓ Teplotní odolnost 100°C

SYSTÉMY, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

Formia »



Zobrazit více informací

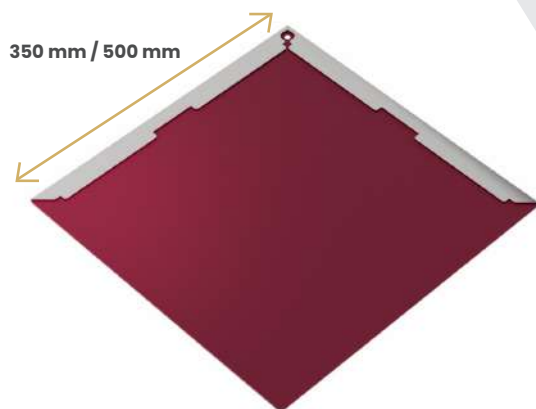

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková šířka	350 mm	500 mm
Krytí plocha	0,106 m ²	0,226 m ²
Min. sklon střechy	12°	12°
Prvky	Základní taška, startovací, koncová, levá, pravá	Základní taška, startovací, koncová, levá, pravá
Minimální množství	Základní taška – 6 ks	Základní taška – 2 ks
Minimální objednávkový násobek	6 ks	2 ks

Formia Piano »




Zobrazit více informací



TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková šířka	259,4 mm	502 mm	988mm
Krytí plocha	0,076 m ²	0,151 m ²	0,302 m ²
Min. sklon střechy	12°	12°	12°
věc	celový plech 0,5 / 0,6 mm hliníkový plech 0,6 / 0,7 mm zinkový plech 0,7 mm	celový plech 0,5 / 0,6 mm hliníkový plech 0,6 / 0,7 mm zinkový plech 0,7 mm	celový plech 0,5 / 0,6 mm hliníkový plech 0,6 / 0,7 mm zinkový plech 0,7 mm
Minimální množství	8	6	3
Minimální progresivní množství	8	6	3

T-8 >>

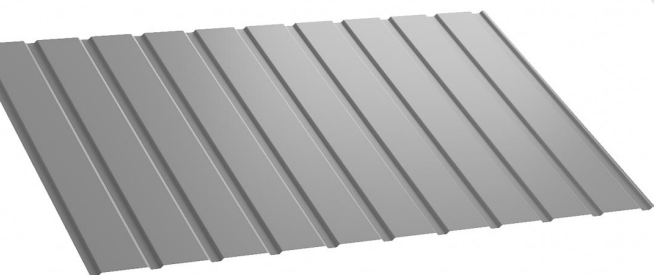

 Zobrazit více informací

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková šířka	1,20 m
Krycí šířka	1,17 m
Výška vlny	7 mm
Rozsah délky ocel	0,1 – 8,0 bm
Rozsah délky hliník	0,1 – 6,0 bm
Min. spád střechy	8°

T-14 >>



 Zobrazit více informací

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková šířka	1,169 m
Krycí šířka	1,13 m
Výška vlny	13 mm
Rozsah délky ocel	0,1 – 8,0 bm
Rozsah délky hliník	0,1 – 6,0 bm
Min. spád střechy	8°

T-18 >>



 Zobrazit více informací

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková šířka	1,16m
Krycí šířka	1,12m
Výška vlny	17 mm
Rozsah délky ocel	0,1 – 12,0 bm
Rozsah délky hliník	0,1 – 6,0 bm
Min. spád střechy	8°

T-35 >>



 Zobrazit více informací

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková šířka	1,089 m
Krycí šířka	1,060 m
Výška vlny	35 mm
Rozsah délky ocel	0,1 – 12,0 bm
Rozsah délky hliník	0,1 – 6,0 bm
Min. spád střechy	8°

JEDNA STŘECHA. JEDEN SYSTÉM. JEDNA JISTOTA.

Kompletní systém BRATEX spojuje každý detail vaší střechy do dokonale funkčního celku.

Pro maximální bezpečnost, dlouhou životnost a perfektní vzhled.

SNĚHOVÉ ZÁBRANY

STŘEŠNÍ LÁVKY

HOTOVÉ SYSTÉMOVÉ LEMOVÁNÍ

KOMÍNKY A ODVĚTRÁNÍ

DRŽÁKY PRO FOTOVOLTAIKU

OKAPOVÝ SYSTÉM



01

HOTOVÉ SYSTÉMOVÉ LEMOVÁNÍ

Dokonalé napojení střechy v každém detailu.



02

STŘEŠNÍ LÁVKY

Bezpečný přístup ke komínu



03

SNĚHOVÉ ZÁBRANY

Bezpečnost a ochrana proti sesouvání sněhu



04

KOMÍNKY A ODVĚTRÁNÍ


Správné odvětrání pro dlouhou životnost střechy.



05

DRŽÁKY PRO FOTOVOLTAIKU

Spolehlivé a prověřené řešení pro vaše fotovoltaické panely.



06

MANŽETY EPDM

Spolehlivé utěsnění prostupů a napojení na střeše.



07

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Originální materiál pro maximální kvalitu a životnost.

KOMPLETNÍ SYSTÉM
NAVRŽENÝ JAKO
JEDEN CELEK



MAXIMÁLNÍ
BEZPEČNOST

Ochrana vaší střechy a majetku.



PRÉMIOVÁ
KVALITA

Materiály navržené na desítky let.



RYCHLÁ
MONTÁŽ

Promyšlené prvky pro snadnou instalaci.



DOKONALÉ
SLADĚNÍ

Vše do sebe přesně zapadá.

bratexx

Struga »

KLASIK V KAŽDÉM DETAILU

Tradiční systém s půlkulatým profilem, který spolehlivě ochrání váš dům. Osvědčená volba s nadčasovým designem.



 Zobrazit více informací



MAXIMÁLNÍ ODOLNOST

Vysoce kvalitní materiál s dlouhou životností.



SPOLEHLIVÁ OCHRANA

Efektivní odvod vody za každého počasí.



SNADNÁ MONTÁŽ

Promyšlené prvky pro rychlou instalaci.



50 LET ZÁRUKA

Dlouhodobá jistota a bezstarostné používání.

12 LESKLÝCH BAREV

 tmavě hnědá 387 / RAL 8019	 grafitu 087 / RAL 7011
 červená 758 / RAL 3009	 zelená 830 / RAL 6020
 cihlová červená 742 / RAL 8004	 třešeň 781 / RAL 3005
 stříbro 045 / RAL 9006	 titan-zinek 044 / RAL 9007
 bílá 001 / RAL 9010	

3 MATOVÉ BARVY

 černá / matná černá 015 / RAL 9005	 tmavý grafit / matný tmavý grafit 036 / RAL 7024
 hnědá / matně hnědá 434 / RAL 8017	

Novinka

 RAL 7021

 RAL 7037

 RAL 7002

Struga » Quattro

MODERNÍ TVAR, MAXIMÁLNÍ VÝKON

Hranatý okapový systém s vysokou kapacitou odvodu vody. Ideální volba pro moderní architekturu.



 Zobrazit více informací



MAXIMÁLNÍ ODOLNOST

Vysoce kvalitní materiál s dlouhou životností.



SPOLEHLIVÁ OCHRANA

Efektivní odvod vody za každého počasí.



SNADNÁ MONTÁŽ

Promyšlené prvky pro rychlou instalaci.



50 LET ZÁRUKA

Dlouhodobá jistota a bezstarostné používání.

4 BARVY

 matný tmavý grafit 036 / RAL 7024
 titan-zinek 044 / RAL 9007
 matná černá 015 / RAL 9005
 matně hnědá 434 / RAL 8017

KVALITA, NA KTEROU MŮŽETE SPOLEHNOUT.

Věříme v poctivé materiály,
precizní zpracování a dlouhou životnost.
Naše střechy jsou navrženy tak,
aby chránily to nejdůležitější –
váš domov, vaše projekty, vaši budoucnost.



bratexx roofing
systems

Bratex Česka Republika
NORTIA PRODUCTS s.r.o.

📍 Holandská 878/2
63900 Brno

☎ +420 773 300 312

✉ nortia@nortia.cz

🌐 www.krytinybratex.cz

**Najděte nejbližšího
prodejce**



Naskenujte QR kód